
# HK RZMO A 010

Proporcionalni ventil za ograničenje tlaka NV 6

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Proporcionalni pločasti dogradni ventil<br>izravno upravljanje |
| **Opseg isporuke** | sa svitkom, bez utikača |
| **Radni tlak** | maks. 315 bara |
| **Volumenska struja** | maks. 4 l/min |
| **Priključak** | ISO/Cetop 03 NV 6 (samo P + T) |



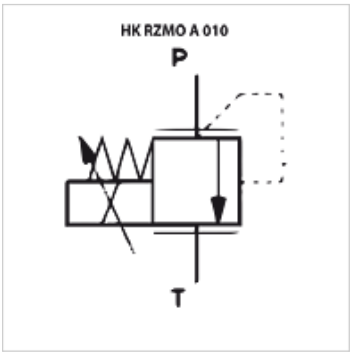


## Opis

bez integriranog senzora tlaka (za upravljanje je potrebna elektronička pločica tip HK EBM AS)
kompletno oklopljeni magnetni svitci
Proradno vrijeme < 70 ms
Histereza < 1,5%

## Artikl

| Naziv | djeluje u kanalu | Područje namještanja tlaka min. (bar) | Područje namještanja tlaka max. (bar) | Volumenska struja max. (L/min) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| **HK RZMO A 010 210** | P | 4 | 210 | 4,0 | 1,8 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **HK EBM AS** | Proporcionalno pojačalo, digitalno |
| **HK SP DIN 43650** | Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400 |
| **HK M HK DH** | Screw set for NG 6 valves type HK DH / DG4V3 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*