

HK STR
Element usisnog filtra

Karakteristike

Izvedba bez premosnog ventila
M90: sa žičanom tkaninom (90 µm), apsolutno filtriranje

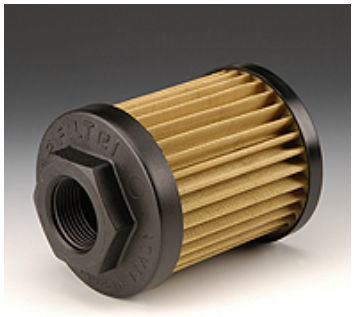

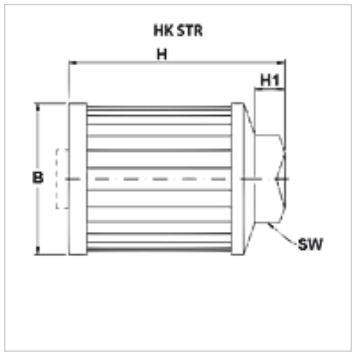

Opis

Ovi filtri štite hidraulične pumpe od grube prljavštine iz spremnika. Montiraju se upušteno u spremnik.
Dizajn (Qmaks.) za medij ISO VG 46 kod 50°C (30 mm2/s) na Δp = 0.08 bar

Napomene uz narudžbu

isporučuje se na zahtjev: druge fine filtarske jedinice, drugi navoji, filtri s premosnikom ili magnetom

Artikl

Naziv	Površina filtra (cm2)	Navoj	H (mm)	H1 (mm)	Q max. (L/min)	B (mm)	SW (mm)	Težina (kg)
HK STR 050 1 S M90	290	G 3/8"	78	10	20	52	30	0,16
HK STR 050 2 S M90	290	G 1/2"	78	10	28	52	30	0,16
HK STR 070 1 S M90	470	G 1/2"	95	10	28	70	42	0,22
HK STR 070 2 S M90	470	G 3/4"	95	10	66	70	42	0,22
HK STR 070 3 S M90	720	G 3/4"	140	10	66	70	42	0,30
HK STR 070 4 S M90	720	G 1"	140	10	130	70	42	0,30
HK STR 100 1 S M90	1046	G 1.1/4"	135	15	170	99	69	0,47
HK STR 100 2 S M90	1850	G 1.1/4"	225	15	170	99	69	0,68
HK STR 100 3 S M90	1850	G 1.1/2"	225	15	250	99	69	0,68
HK STR 100 4 S M90	1850	G 2"	225	15	470	99	69	0,68
HK STR 100 5 S M90	1046	G 1.1/2"	135	15	250	99	69	0,47
HK STR 140 2 S M90	2000	G 2"	160	15	470	130	70	0,84
HK STR 140 3 S M90	3550	G 2"	262	15	470	130	70	1,25
HK STR 140 4 S M90	3550	G 2.1/2"	270	20	840	130	101	1,25
HK STR 140 5 S M90	3620	G 3"	270	20	980	130	101	1,25
HK STR 140 6 S M90	4160	G 3"	330	20	980	130	101	1,30

Qmax - maks. volumenska struja

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.