
# HK TE
Vlačni cilindri 700 bar

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | tvrdo kromiran klip<br>maks. podizaj 150 mm |
| **Radni tlak** | maks. 700 bara |
| **Materijal** | Čelik |
| **Opseg isporuke** | s brzom spojkom kolčak 3/8"-18 NPT |



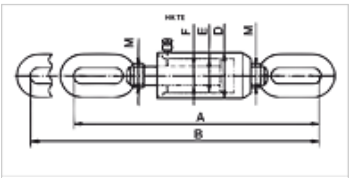


## Napomena

Attention: Please observe separate safety precautions for working with 700 bar equipment (see technical information)!

## Opis

Za provedbu primjena tražiti vlačne sile.
Po odabiru metalni zaštitni mijeh (podizaj 30 mm kraći)
Stružni prsteni klipa za izbjegavanje prljavštine

## Artikl

| Naziv | (kN) | (t) | Hod (mm) | Površina (cm2) | A (mm) | B (mm) | D (mm) | E (mm) | F (mm) | M | Volumen (cc) | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK TE 01015** | 93,2 | 10 | 150 | 13,5 | 576 | 726 | 86 | 55 | 36 | M30 x 2 | 204 | 14,9 |
| **HK TE 03015** | 301,8 | 30 | 150 | 43,9 | 723 | 873 | 125 | 90 | 50 | M40 x 2 | 660 | 32,0 |

## Pribor

| | |
|---|---|
| **NY 2100** | Crijevo za najviše tlakove od termoplasta |
| **GKS** | Gumena zaštita od prelamanja |
| **PNY 2100 HN** | Pritisna nazuvica, AGN |
| **PHY 2100** | Pritisni podnožak, NY 2100 |
| **SKL HN SP** | Slobodna polovica vijčane spojke |
| **SKL ZUBS SP** | Zaštita od prašine za SKL...SP |
| **SKF IN SP** | Fiksna polovica vijčane spojke |
| **SKF ZUBS SP** | Zaštita od prašine za SKF...SP |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*