HK V1 601

Ventil za osiguranje od pucanja voda bez kućišta

Karakteristike

Materijal	Čelik
Radni tlak	maks. 300 bara



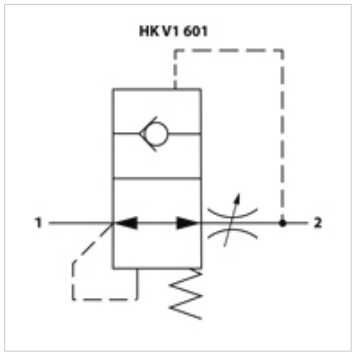

Napomena

Pozor: ventili za osiguranje od pucanja voda moraju se namjestiti za slučaj primjene!
Namještena vrijednost "S" mora kod ručno upravljanih
ventila odgovarati 1,5 ili kod
električno upravljanih ventila
dvostruko potrebne volumenske
struje!
Molimo da obratite pozornost i na prijenos
volumenske struje kod cilindara s
dvostrukim djelovanjem!

Artikl

Naziv	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Pritezni moment (N-m)	Težina (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

Pribor

HK RV063	Kućište za ventil za osiguranje od pucanja voda
HK LBS TOOL	Alat za osiguranje od pucanja voda

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.