


# HK V1 601

Ventil za osiguranje od pucanja voda bez kućišta

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Materijal	Čelik
Radni tlak	maks. 300 bara

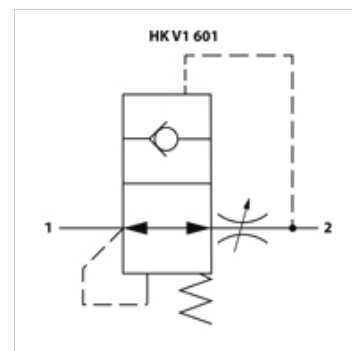

## Napomena

Pozor: ventili za osiguranje od pucanja voda moraju se namjestiti za slučaj primjene!

Namještena vrijednost "S" mora kod ručno upravljanih

ventila odgovarati 1,5 ili kod

električno upravljanih ventila

dvostruko potrebne volumenske

struje!

Molimo da obratite pozornost i na prijenos

volumenske struje kod cilindara s

dvostrukim djelovanjem!

## Artikli

Naziv	A	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	Q max. (L/min)	Pritezni moment (N-m)	Težina (kg)
HK V1 601 0400	G 1/4"	8,0	2,5	8,0	5,0	25	15,0	0,01
HK V1 601 0600	G 3/8"	10,5	3,5	10,5	5,0	50	20,0	0,02
HK V1 601 0800	G 1/2"	13,0	4,5	12,5	5,0	80	40,0	0,02
HK V1 601 1200	G 3/4"	18,0	6,0	16,0	7,0	140	80,0	0,05

## Pribor

HK RV063	Kućište za ventil za osiguranje od pucanja voda
HK LBS TOOL	Alat za osiguranje od pucanja voda