
HK V1 710

Nepovratni ventil V1710

Karakteristike

Izvedba	Konusni zapor s mogućnošću deblokiranja - jednostruko
Materijal	Kućište: pocinčani čelik Unutarnji dijelovi od kaljenog čelika
Radni tlak	maks. 320 bara



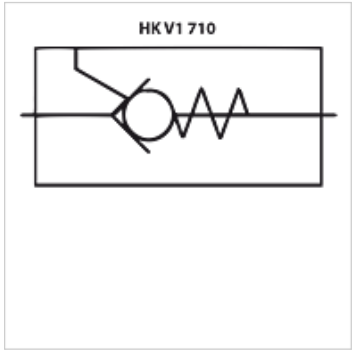

Napomena

Obratiti pozornost: maks. dubina navoja S1 =10,1 mm!

Artikl

Naziv	Tlak otvaranja (bar)	Odnos uključivanja paljenja	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D	SW (mm)	Težina (kg)
HK V1 710 0004	2,5	1:9	15	103	31	1/4"	1/4"	36	0,60
HK V1 710 0006	5,0	1:6	35	112	35	1/4"	3/8"	40	0,82
HK V1 710 0008	3,0	1:4	45	120	38	1/4"	1/2"	42	1,10
HK V1 710 0012	0,5	1:4	80	151	45	1/4"	3/4"	55	1,90

SW = širina ključa

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.