


HK V1 710

Nepovratni ventil V1710

HANSA FLEX

Karakteristike

| | |
|-------------------|---|
| Izvedba | Konusni zapor s mogućnošću deblokiranja - jednostruko |
| Materijal | Kućište: pocinčani čelik Unutarnji dijelovi od kaljenog čelika |
| Radni tlak | maks. 320 bara |

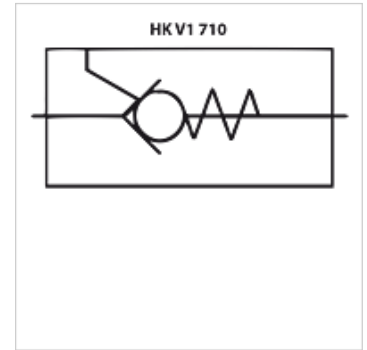

Napomena

Obratiti pozornost: maks. dubina navoja S1 = 10,1 mm!

Artikli

| Naziv | Tlak otvaranja (bar) | Odnos uključivanja paljenja | Q max. (L/min) | A (mm) | B (mm) | C | D | SW (mm) | Težina (kg) |
|----------------|-------------------------|-----------------------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------------|----------------|
| HK V1 710 0004 | 2,5 | 1:9 | 15 | 103 | 31 | 1/4" | 1/4" | 36 | 0,60 |
| HK V1 710 0006 | 5,0 | 1:6 | 35 | 112 | 35 | 1/4" | 3/8" | 40 | 0,82 |
| HK V1 710 0008 | 3,0 | 1:4 | 45 | 120 | 38 | 1/4" | 1/2" | 42 | 1,10 |
| HK V1 710 0012 | 0,5 | 1:4 | 80 | 151 | 45 | 1/4" | 3/4" | 55 | 1,90 |

SW = širina ključa