
HK V1 865

Nepovratni ventil V1865

Karakteristike

Izvedba	Konusni zapor s mogućnošću deblokiranje - dvostruko
Materijal	Kućište: pocinčani čelik Unutarnji dijelovi od kaljenog čelika
Radni tlak	maks. 350 bara



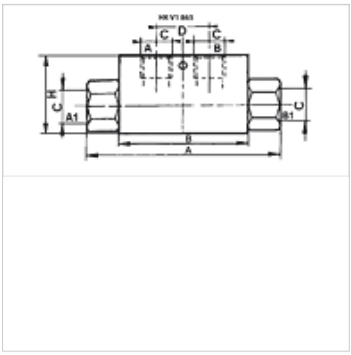

Artikl

Naziv	p max. (bar)	Tlak otvaranja (bar)	Odnos uključivanja paljenja	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C	D (mm)	H (mm)	Težina (kg)
HK V1 865 0400	350	4,0	1:5.5	20	118	68	1/4" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 06NT	350	4,0	1:5.5	30	118	68	3/8" BSPP	38	40	0,66
HK V1 865 0800	300	4,0	1:5	45	144	80	1/2" BSPP	40	50	1,76
HK V1 865 M18X15	350	4,0	1:5.5	20	118	68	M 18 x 1,5	38	40	0,54

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.