
HK V2 290

Ventili za kočenje pri spuštanju V2290

Karakteristike

Izvedba	s dvostrukim djelovanjem
Materijal	Kućište: pocinčani čelik Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak	maks. 350 bara



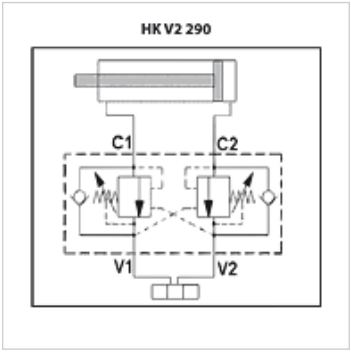

Napomena

Ovi ventili za kočenje pri spuštanju moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Artikl

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odnos uključivanja paljenja	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.