

# HK V2 290

Ventili za kočenje pri spuštanju V2290


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Izvedba** s dvostrukim djelovanjem

**Materijal** Kućište: pocinčani čelik  
Unutarnji dijelovi od čelika

**Radni tlak** maks. 350 bara

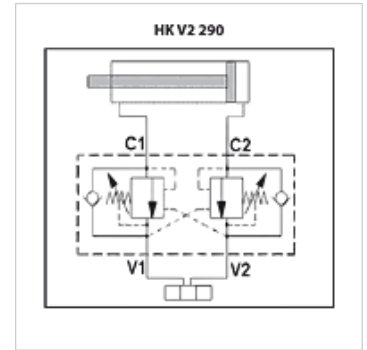

## Napomena

Ovi ventili za kočenje pri spuštaju moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

## Artikl

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odnos uključivanja paljenja	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70