

HK V2 290

Ventili za kočenje pri spuštanju V2290


HANSA FLEX

Karakteristike

Izvedba s dvostrukim djelovanjem

Materijal Kućište: pocinčani čelik
Unutarnji dijelovi od čelika

Radni tlak maks. 350 bara

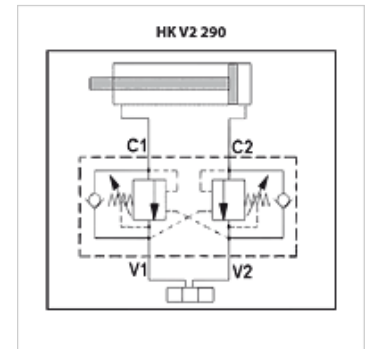

Napomena

Ovi ventili za kočenje pri spuštaju moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Artikli

Naziv	Navoj	Q max. (L/min)	Odnos uključivanja paljenja	H (mm)	L (mm)	L1 (mm)	L2 (mm)	L3 (mm)	S (mm)	Težina (kg)
HK V2 290 A600	G 3/8"	40	1:4	60	150	246	50	110	30	1,74
HK V2 290 A800	G 1/2"	60	1:4	60	150	246	50	110	30	1,70