
HK V2 572
Prigušni ventil

HANSA-FLEX

Karakteristike

Izvedba	Čelična izvedba s preciznim ventilskim vretenom suitable for control panel installation
Radni tlak	do 400 bara



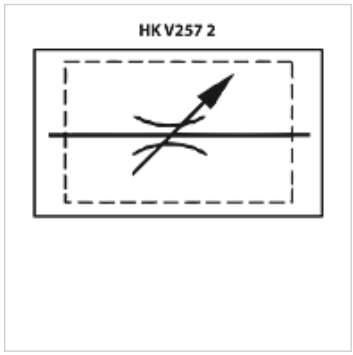

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Točna reuglacija volumenske struje, odn. zatvaranje u oba smjera
Metalna brtva protiv bez curenja, linearni presjek otvora
Točno prigušenje u velikom području protoka
Regulacija namještanja odvija se putem decimalne skale 0-9 na donjoj strani glave za namještanje i referentne skale A do C od 0 do 4 na tijelu ventila za namještanja koja se točno mogu ponoviti
Imbus vijak u glavi za namještanje služi za aretiranje
Za montažu na uklopnu ploču isporučuje se dodatna protumatica

Artikl

Naziv	Protok max. (L/min)	Navoj	Tlak (bar)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	Težina (kg)
HK V2 572-1/8	8	G 1/8"	400	38	64	16	13,5	0,11
HK V2 572-1/4	14	G 1/4"	400	49	78	20	17,0	0,20
HK V2 572-3/8	38	G 3/8"	400	59	93	25	19,5	0,38
HK V2 572-1/2	50	G 1/2"	400	68	107	30	21,0	0,60
HK V2 572-3/4	80	G 3/4"	400	86	132	40	26,5	1,25
HK V2 572-1	190	G 1"	320	105	167	50	35,0	2,55
HK V2 572-1 1/4	200	G 1.1/4"	320	120	172	55	35,0	3,00
HK V2 572-11/2	350	G 1.1/2"	320	134	181	65	35,0	4,22
HK V2 572-2	450	G 2"	320	150	202	75	44,0	7,30

Vrijednosti za maks. protok kod Δp=20bar

Pribor

HK KM 202	Protumatica

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.