
HK V7 367

3/3-smjerni preklopni ventil

Karakteristike

Izvedba	Tip A - srednji položaj otvoreno Tip C - srednji položaj zatvoreno
Materijal	Kućište: lijevano željeno, unutarnji dijelovi od čelika



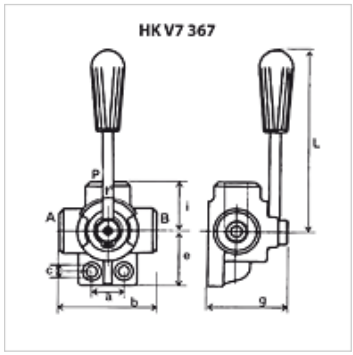

Napomena

Rotary slide valves can be pressurised from all sides and are designed to have less internal leakage

Artikl

Naziv	Tlak max. (bar)	Priključci	Q max. (L/min)	a (mm)	b (mm)	c (mm)	e (mm)	g (mm)	i (mm)	L (mm)	Težina (kg)
HK V7 367 A06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 A08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 A12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 A16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56
HK V7 367 C06	250	3/8"	40	24	73	8,5	42	62	36	110	0,92
HK V7 367 C08	250	1/2"	60	30	85	11,0	53	70	43	120	1,46
HK V7 367 C12	220	3/4"	120	32	91	11,0	54	80	47	125	1,86
HK V7 367 C16	220	1"	180	32	98	11,0	64	90	51	130	2,56

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.