


# HK V2 765 Z

Prigušni nepovratni ventil V765Z

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Izvedba</b>    | Kuglasto blokiranje                                       |
| <b>Materijal</b>  | Kućište: lijevano željezo<br>Unutarnji dijelovi od čelika |
| <b>Mediji</b>     | mineralno ulje  |
| <b>Radni tlak</b> | maks. 300 bara  |

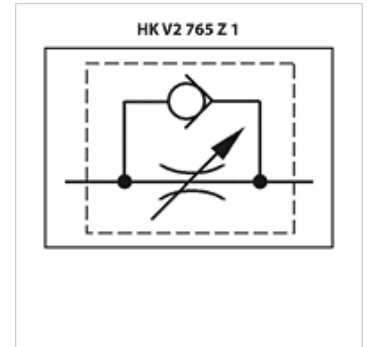

## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

## Artikli

| Naziv           | p max.<br>(bar) | Q max.<br>(L/min) | L<br>(mm) | D<br>(mm) | G      | Težina<br>(kg) |
|-----------------|-----------------|-------------------|-----------|-----------|--------|----------------|
| HK V2 765 Z400  | 300             | 20                | 66        | 34        | G 1/4" | 0,27           |
| HK V2 765 Z600  | 300             | 45                | 77        | 36        | G 3/8" | 0,33           |
| HK V2 765 Z800  | 300             | 70                | 80        | 42        | G 1/2" | 0,49           |
| HK V2 765 Z1000 | 250             | 110               | 95        | 51        | G 3/4" | 0,83           |