
# HK V2 765 Z

Prigušni nepovratni ventil V765Z

## Karakteristike

| | |
|---|---|
| **Izvedba** | Kuglasto blokiranje |
| **Materijal** | Kućište: lijevano željezo<br>Unutarnji dijelovi od čelika |
| **Mediji** | mineralno ulje |
| **Radni tlak** | maks. 300 bara |



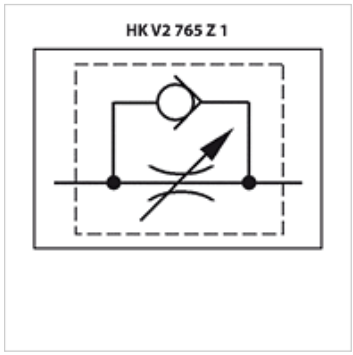


## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

## Artikl

| Naziv | p max. (bar) | Q max. (L/min) | L (mm) | D (mm) | G | Težina (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **HK V2 765 Z400** | 300 | 20 | 66 | 34 | G 1/4" | 0,27 |
| **HK V2 765 Z600** | 300 | 45 | 77 | 36 | G 3/8" | 0,33 |
| **HK V2 765 Z800** | 300 | 70 | 80 | 42 | G 1/2” | 0,49 |
| **HK V2 765 Z1000** | 250 | 110 | 95 | 51 | G 3/4" | 0,83 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*