


# HK V2 765 Z

Prigušni nepovratni ventil V765Z

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

<b>Izvedba</b>	Kuglasto blokiranje
<b>Materijal</b>	Kućište: lijevano željezo Unutarnji dijelovi od čelika
<b>Mediji</b>	mineralno ulje
<b>Radni tlak</b>	maks. 300 bara

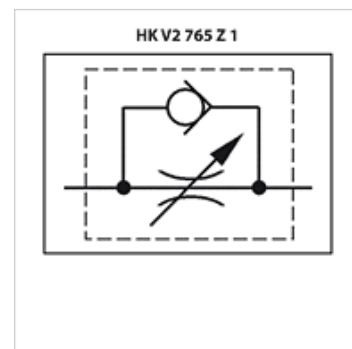

## Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

## Artikli

Naziv	p max. (bar)	Q max. (L/min)	L (mm)	D (mm)	G	Težina (kg)
HK V2 765 Z400	300	20	66	34	G 1/4"	0,27
HK V2 765 Z600	300	45	77	36	G 3/8"	0,33
HK V2 765 Z800	300	70	80	42	G 1/2"	0,49
HK V2 765 Z1000	250	110	95	51	G 3/4"	0,83