
HK SP EMDV

Svitak za ventil spremnika EMDV

Karakteristike

pripadajući utikač	HKSP664, HKSP666, HKSP667, HKSP668



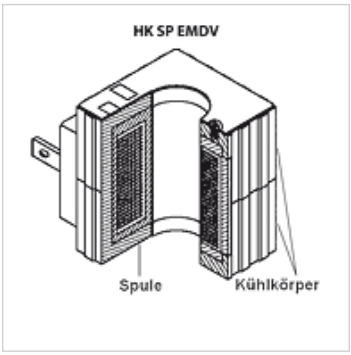

Napomena

Kod svitaka s izmjeničnom strujom potrošnja struje u fazi pritezanja znatno je viša nego u fazi zadržavanja.
Potonje se zbog toga ne smiju nikada koristiti bez magnetne jezgre jer u tom slučaju postoji opasnost od pregrijavanja i svitak može pregorjeti.
Do sličnog efekta dolazi kada se ventili koriste s magnetima za izmjeničnu struju s vrlo visokim taktnim frekvencijama (uklj./isklj.). Time se svici često nalaze u području visoke potrošnje struje i također se mogu previše zagrijati. Za ove primjene preporučuje se uporaba RC svitaka s utikačem ispravljača.
Kod svitaka na istosmjerni napon kod isključivanja može doći do vrlo visokih vršnih napona. Zbog toga preporučujemo da se kod ovih svitaka koriste utikači sa zaštitnim krugom.

Opis

Kod sadrži svitak, 2-dijelni rashladno tijelo i označnu pločicu s pričvršćenjem.
Za magnetne svitke tipka HK230VACSEMDV08 treba upotrijebiti utikač ispravljača.
Magnetni svici tipa HK230ACLEMDV1012 imaju ispravljač integriran u svitku

Napomene uz narudžbu

Druge vrste svitaka na zahtjev

Artikl

Naziv	Nazivni napon +/- 10 %	Potrošnja struje (W)	za tip ventila	Težina (kg)
HK 12VDC L EMDV 60191	12 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 12VDC S EMDV 60186	12 VDC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 230VAC L EMDV 60191	230 VAC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 230VAC S EMDV 60186	230 VAC	22	HK EMDV 08	0,2
HK 24VDC L EMDV 60191	24 VDC	36	HK EMVD10 N01 / HK EMVD10 NC1 / HK EMDV 12	0,2
HK 24VDC S EMDV 60186	24 VDC	22	HK EMDV 08	0,2

Pribor

HK SP DIN 43650	Električni utikač za magnetni svitak DIN 43650 / ISO 4400

je rezervni dio uz sljedeće proizvode

HK EMDV	2/2-smjerni magnetni dosjedni ventil EMDV

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.