
HK VRDE

Nepovratni ventil montaža cilindra VRDE

Karakteristike

Izvedba	Konusni zapor s mogućnošću deblokiranje - dvostruko direktno spajanje prirubnicom na cilindar
Opseg isporuke	uklj. šuplji vijak i brtve
Materijal	Kućište od čelika
Radni tlak	maks. 300 bara



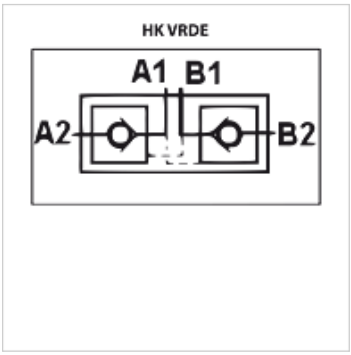

Napomena

preporučeni najmanji razmak priključka za ulje na cilindru: 144 mm pri HK VRDE 10 CIL / 150 mm pri HK VRDE 20 CIL

Artikl

Naziv	Tlak otvaranja (bar)	Odnos uključivanja paljenja	Q max. (L/min)	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	G (mm)	Priključak A1, A2, B1	Šuplji vijak B2	Težina (kg)
HK VRDE 10 CIL	0,6	1:4,5	20	88,5	84	68,5	24	40	27	10	G 1/4" - IG	1/4" AG	0,62
HK VRDE 20 CIL	0,6	1:4,9	20	90,5	86	72,0	26	45	31	12	G 3/8" - IG	3/8" AG	0,62

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.