


HK ZDR 01

Ventil za smanjenje tlaka

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 80 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6

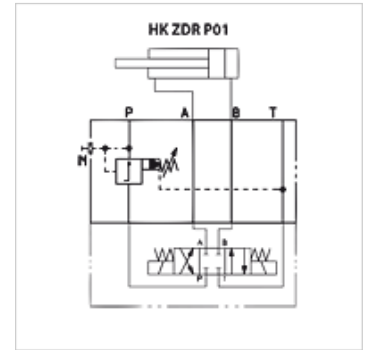

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Ventil za međuploču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikli

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	predupravljivan	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	predupravljivan	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	predupravljivan, s nepovratnim ventilom	40	1,4