
HK ZDR 01
Ventil za smanjenje tlaka

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 80 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



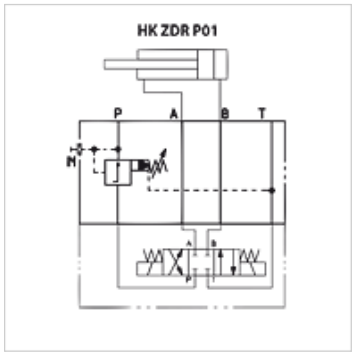

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZDR P01 1 S0 D1	P	7	70	predupravljan	40	1,4
HK ZDR P01 5 S0 D1	P	7	350	predupravljan	40	1,4
HK ZDR AR01 1 S0 D1	A	7	70	predupravljan, s nepovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR AR01 5 S0 D1	A	7	315	predupravljan, s nepovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR BR01 1 S0 D1	B	7	70	predupravljan, s nepovratnim ventilom	40	1,4
HK ZDR BR01 5 S0 D1	B	7	315	predupravljan, s nepovratnim ventilom	40	1,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.