
HK ZNS 01
Ventil za kočenje pri spuštanju

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 60 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



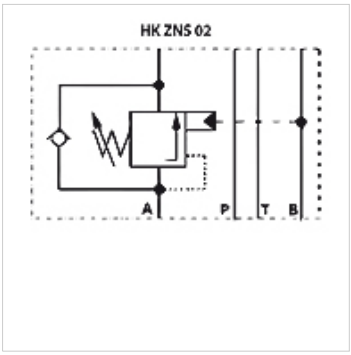

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZNS A01 2 S0 D1	A	70	175	Omjer upravljanja 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS A01 5 S0 D1	A	140	350	Omjer upravljanja 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 2 S0 D1	B	70	175	Omjer upravljanja 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS B01 5 S0 D1	B	140	350	Omjer upravljanja 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 2 S0 D1	A + B	70	175	Omjer upravljanja 1: 4,5	40	1,4
HK ZNS AB01 5 S0 D1	A + B	140	350	Omjer upravljanja 1: 4,5	40	1,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.