
HK ZNS 02

Ventil za kočenje pri spuštanju

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 315 bara
Volumenska struja	maks. 120 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10



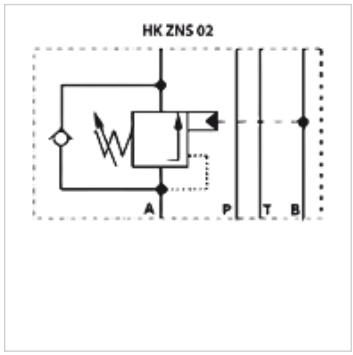

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis

Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

Napomene uz narudžbu

Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Područje namještanja tlaka min. (bar)	Područje namještanja tlaka max. (bar)	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZNS A02 2 S0 D1	A	70	175	Omjer upravljanja 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS A02 5 S0 D1	A	140	315	Omjer upravljanja 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 2 S0 D1	B	70	175	Omjer upravljanja 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS B02 5 S0 D1	B	140	315	Omjer upravljanja 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 2 S0 D1	A + B	70	175	Omjer upravljanja 1: 4,5	50	2,8
HK ZNS AB02 5 S0 D1	A + B	140	315	Omjer upravljanja 1: 4,5	50	2,8

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.