
HK ZRD 01
Prigušni nepovratni ventil

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 350 bara
Volumenska struja	maks. 80 l/min
Priključak	ISO/Cetop 03 NV6



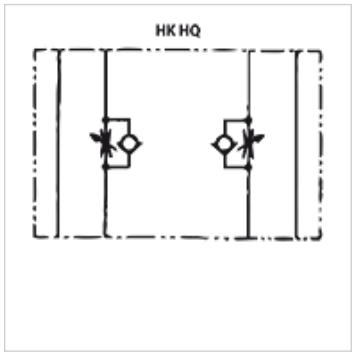

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 03 NV6

Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZRD ABA01 S0 D1	A + B	Regulacija odvoda	40	1,4
HK ZRD AA01 S0 D1	A	Regulacija odvoda	40	1,4
HK ZRD BA01 S0 D1	B	Regulacija odvoda	40	1,4
HK ZRD ABZ01 S0 D1	A + B	Regulacija dovoda	40	1,4
HK ZRD AZ01 S0 D1	A	Regulacija dovoda	40	1,4
HK ZRD BZ01 S0 D1	B	Regulacija dovoda	40	1,4

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.