
HK ZRD 02
Prigušni nepovratni ventil

Karakteristike

Izvedba	Ventil za međuploču
Radni tlak	maks. 315 bara
Volumenska struja	maks. 160 l/min
Priključak	ISO/Cetop 05 NV10



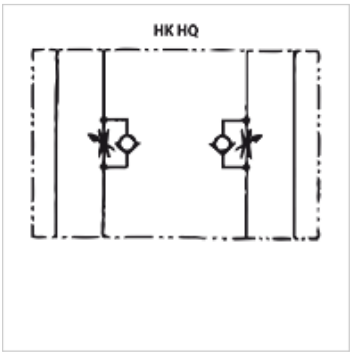

Napomena
Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene.

Opis
Ventil za međuplaču za dogradnju na ulančenje po visini s ventilima ISO/Cetop 05 NV10

Napomene uz narudžbu
Druge osnovne ploče na zahtjev

Artikl

Naziv	djeluje u kanalu	Izvedba	Visina ploče (mm)	Težina (kg)
HK ZRD ABA02 S0 D1	A + B	Regulacija odvoda	50	2,8
HK ZRD AA02 S0 D1	A	Regulacija odvoda	50	2,8
HK ZRD BA02 S0 D1	B	Regulacija odvoda	50	2,8
HK ZRD ABZ02 S0 D1	A + B	Regulacija dovoda	50	2,8
HK ZRD AZ02 S0 D1	A	Regulacija dovoda	50	2,8
HK ZRD BZ02 S0 D1	B	Regulacija dovoda	50	2,8

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.