
DCO S
Metalno crijevo

Karakteristike

Primjena	Zahvaljujući izvedbi s debelim stijenkama ovo je crijevo odlično prikladno za visokotlačne primjene.
Izvedba	paralelno valovit debele stijenke plosnato valovit
Materijal crijeva	Oplemenjeni čelik 1.4541
Oplet	bez opleta
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	550 °C
Temperatura	vrijedi samo za crijevo



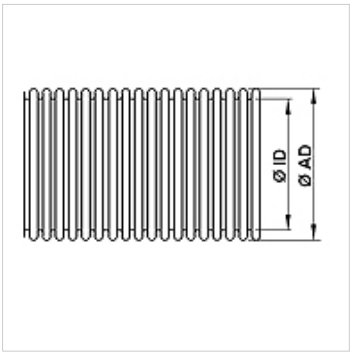

Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Dinamički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Težina po m (kg)	Proizvodna duljina (m)
DCO 020 S	19,50	28,80	0,80	55	450	3,2	0,420	na zahtjev
DCO 025 S	25,60	36,50	0,40	70	510	3,2	0,570	na zahtjev
DCO 032 S	32,60	43,70	0,40	80	560	3,2	0,840	na zahtjev
DCO 040 S	39,60	52,00	0,50	100	600	2,0	1,020	10 do 12
DCO 050 S	51,00	65,50	0,50	130	680	2,0	1,700	10 do 12
DCO 065 S	65,50	85,40	0,60	175	770	2,0	2,400	10 do 12
DCO 080 S	76,10	97,50	0,60	200	920	2,0	2,600	10 do 12
DCO 100 S	102,40	125,00	1,00	250	1100	2,0	4,050	10 do 12
DCO 125 S	127,50	151,50	1,00	325	1310	2,0	3,250	10 do 12
DCO 150 S	151,50	177,00	1,00	375	1600	1,6	4,100	10 do 12

Varijante proizvoda

DCA S	Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301
DCB S	Metalno crijevo, 2 opleta od 1.4301

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.