
KOMP G
Crijevo za kompresor

Karakteristike

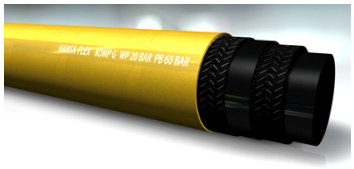

Područje primjene	Rudarstvo Kompresori
Posebna obilježja	glatki vanjski pokrov
Unutrašnji sloj	prirodni i sintetički guma
Umetak	jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak
Vanjski sloj	Prirodni i sintetički kaučuk, otporan na habanje, ozon i vremenske utjecaje
Boja	žuta
Temperatura min.	-25 °C
Temperatura max.	70 °C
Mediji	komprimirani zrak

Artikl

Naziv	Col	Unutarnji Ø (mm)	Vanjski Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak (bar)	Tlak pucanja (bar)	Radijus savijanja min. (mm)	Duljina valjaka (m)
KOMP 13-5 G	1/2"	13,0	23	5,0	20,0	60	125	40
KOMP 19-5 G	3/4"	19,0	29	5,0	20,0	60	190	40
KOMP 19-6 G	3/4"	19,0	31	6,0	20,0	60	190	40
KOMP 25-5.5 G	1"	25,4	36	5,5	20,0	60	254	40
KOMP 25-7 G	1"	25,4	39	7,0	20,0	60	254	40
KOMP 32-6 G	1.1/4"	32,0	44	6,0	20,0	60	260	40
KOMP 38-5 G	1.1/2"	38,0	48	5,0	20,0	60	380	40
KOMP 38-7 G	1.1/2"	38,0	52	7,0	20,0	60	380	40
KOMP 51-7.5 G	2"	50,8	66	7,5	20,0	60	510	40
KOMP 63-10 G	2.1/2"	63,5	84	10,0	20,0	60	480	40
KOMP 75-9 G	3"	76,2	92	9,0	20,0	60	762	40

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.