# KOMP G
Crijevo za kompresor

## Karakteristike

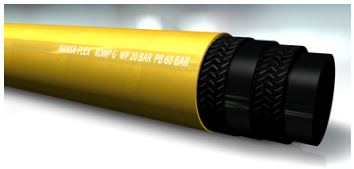


| | |
|---|---|
| **Područje primjene** | Rudarstvo<br>Kompresori |
| **Posebna obilježja** | glatki vanjski pokrov |
| **Unutrašnji sloj** | prirodni i sintetički guma |
| **Umetak** | jako čvrsti, sintetički tekstilni umetak |
| **Vanjski sloj** | Prirodni i sintetički kaučuk, otporan na habanje, ozon i vremenske utjecaje |
| **Boja** | žuta |
| **Temperatura min.** | -25 °C |
| **Temperatura max.** | 70 °C |
| **Mediji** | komprimirani zrak |

## Artikl

| Naziv | Col | Unutarnji Ø (mm) | Vanjski Ø (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak (bar) | Tlak pucanja (bar) | Radijus savijanja min. (mm) | Duljina valjaka (m) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **KOMP 13-5 G** | 1/2" | 13,0 | 23 | 5,0 | 20,0 | 60 | 125 | 40 |
| **KOMP 19-5 G** | 3/4" | 19,0 | 29 | 5,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| **KOMP 19-6 G** | 3/4" | 19,0 | 31 | 6,0 | 20,0 | 60 | 190 | 40 |
| **KOMP 25-5.5 G** | 1" | 25,4 | 36 | 5,5 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| **KOMP 25-7 G** | 1" | 25,4 | 39 | 7,0 | 20,0 | 60 | 254 | 40 |
| **KOMP 32-6 G** | 1.1/4" | 32,0 | 44 | 6,0 | 20,0 | 60 | 260 | 40 |
| **KOMP 38-5 G** | 1.1/2" | 38,0 | 48 | 5,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| **KOMP 38-7 G** | 1.1/2" | 38,0 | 52 | 7,0 | 20,0 | 60 | 380 | 40 |
| **KOMP 51-7.5 G** | 2" | 50,8 | 66 | 7,5 | 20,0 | 60 | 510 | 40 |
| **KOMP 63-10 G** | 2.1/2" | 63,5 | 84 | 10,0 | 20,0 | 60 | 480 | 40 |
| **KOMP 75-9 G** | 3" | 76,2 | 92 | 9,0 | 20,0 | 60 | 762 | 40 |

*Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.*