

WA FL

Priključni element ... FL, čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 Nastavci cijevi

Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten


Norma ISO 8434-1
DIN 3861

Kratice BEL

Oblik izrade ravno

Serijsa lagana

Materijal Čelik (može se variti)

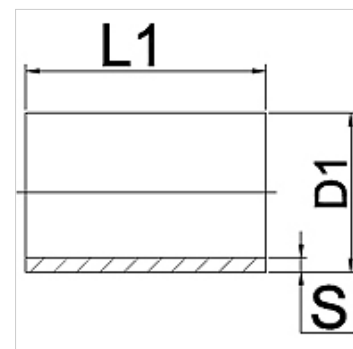

Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	Serijsa	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL CU Priključni element ... FL, bakar, Bakar

WA FL VA Priključni element ... FL, VA, Oplemenjeni čelik 1.4571