

# WA FL

Priključni element ... FL, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Priključna armatura za metalna crijeva

**Priključak 1** Nastavci cijevi

**Oblik brtve 1** Spoj za narezni prsten


**Norma** ISO 8434-1  
DIN 3861

**Kratice** BEL

**Oblik izrade** ravno

**Serijsa** lagana

**Materijal** Čelik (može se variti)

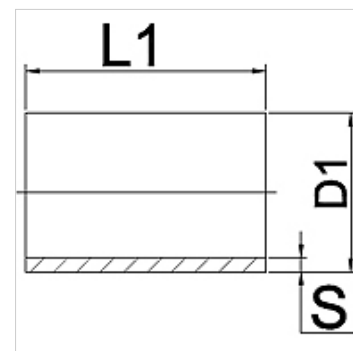

## Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	Serijsa	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL	8	250	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL	10	219	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL	40	100	42 L	42	2,0	45

## Varijante proizvoda

**WA FL CU** Priključni element ... FL, bakar, Bakar

**WA FL VA** Priključni element ... FL, VA, Oplemenjeni čelik 1.4571