
WA VC

Priključni element ... VC, temper lijev

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	colni vanjski navoj, konusni
Oblik brtve 1	konusno brtvljenje
Norma	DIN EN 10226 / ISO 7-1
Primjena	lemljena izvedba otporna na temperature do 200 °C
Oblik izrade	ravno
Izvedba	3-dijelni vijčani spoj
Materijal	Temper lijev



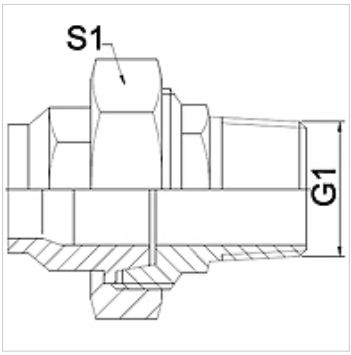

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!
The specified working pressure PN(bar) relates to the working temperature of -20 °C to 120 °C. At working temperature of 120 °C to 200 °C the working pressure PN (bar) reduces to 22,7 bar.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1	S1 (mm)
WA 006 VC	6	25	R 1/4"	28,0
WA 010 VC	10	25	R 3/8"	32,0
WA 013 VC	13	25	R 1/2"	39,0
WA 020 VC	20	25	R 3/4"	48,0
WA 025 VC	25	25	R 1"	55,0
WA 032 VC	32	25	R 1.1/4"	67,0
WA 040 VC	40	25	R 1.1/2"	74,0
WA 050 VC	50	25	R 2"	90,0

Varijante proizvoda

WA VC RG	Priključni element ... VC, crveni lijev, Crveni lijev
WA VC VA	Priključni element ... VC, VA, Oplemenjeni čelik

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.