


### Karakteristike

<b>Primjena</b>	Standardno crijevo za mnogostruke primjene
<b>Izvedba</b>	paralelno valovit 1 stijenka plosnato valovit
<b>Karakteristike</b>	Sličan materijal osigurava dobru otpornost na koroziju dobro prikladan za agresivne medije
<b>Materijal crijeva</b>	Oplemenjeni čelik 1.4404
<b>Oplet</b>	1 oplet od 1.4301
<b>Norma</b>	DIN EN ISO 10380
<b>Temperatura min.</b>	-200 °C
<b>Temperatura max.</b>	550 °C
<b>Temperatura</b>	vrijedi samo za crijevo
<b>Odobrenje</b>	DVGW W543 Water approval up to NW 32

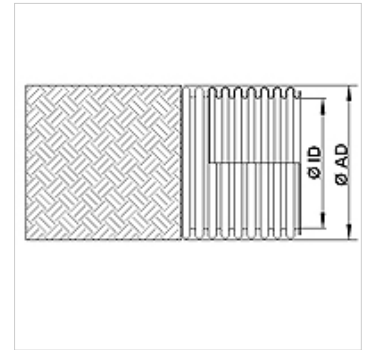

### Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.  
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

### Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

### Artikli

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Tolerancije ID/ AD (mm)	Statički promjer luka (mm)	Dinamički promjer luka (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Težina po m (kg)	Proizvodna duljina (m)
KBA 006	6,10	10,70	0,20	25	80	100,0	0,120	10 do 100
KBA 008	8,20	13,60	0,20	32	125	100,0	0,208	10 do 100
KBA 010	10,05	15,50	0,20	38	129	100,0	0,216	10 do 100
KBA 013	12,25	18,30	0,20	45	140	65,0	0,258	10 do 100
KBA 016	16,20	23,80	0,20	58	160	64,0	0,380	10 do 100
KBA 020	20,20	28,60	0,30	70	170	43,0	0,504	10 do 100
KBA 025	25,40	34,30	0,30	85	190	49,0	0,694	10 do 100
KBA 032	34,30	43,00	0,30	105	260	35,0	1,030	10 do 100
KBA 040	40,00	52,00	0,30	130	300	38,0	1,348	10 do 100
KBA 050	50,20	62,40	0,40	160	320	25,0	1,604	10 do 100

### Varijante proizvoda

**KBO** Metalno crijevo, bez opleta