


### Karakteristike

|                          |  |
|--------------------------|--|
| <b>Primjena</b>          | Standardno crijevo za mnogostruke primjene   |
| <b>Izvedba</b>           | paralelno valovit<br>1 stijenka<br>plosnato valovit  |
| <b>Karakteristike</b>    | Sličan materijal osigurava dobru otpornost na koroziju dobro prikladan za agresivne medije |
| <b>Materijal crijeva</b> | Oplemenjeni čelik 1.4404   |
| <b>Oplet</b>             | bez opleta   |
| <b>Norma</b>             | DIN EN ISO 10380   |
| <b>Temperatura min.</b>  | -200 °C  |
| <b>Temperatura max.</b>  | 550 °C   |
| <b>Temperatura</b>       | vrijedi samo za crijevo  |

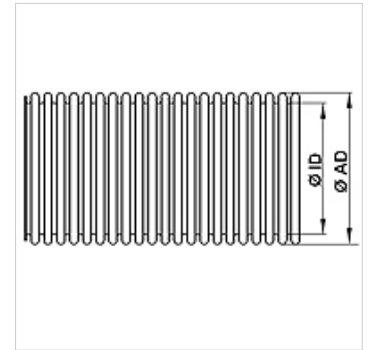

### Napomena

Uz vrijednosti tlaka obratite pozornost na dinamičke i termičke faktore umanjenja.  
Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

### Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

### Artikli

| Naziv          | Ø ID<br>(mm) | Ø AD<br>(mm) | Tolerancije ID/<br>AD<br>(mm) | Statički promjer<br>luka<br>(mm) | Dinamički promjer<br>luka<br>(mm) | Radni tlak 20°C<br>(stat.)<br>(bar) | Težina po<br>m<br>(kg) | Proizvodna duljina<br>(m) |
|----------------|--------------|--------------|-------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|------------------------|---------------------------|
| <b>KBO 006</b> | 6,10         | 9,80         | 0,20                          | 15                               | 80                                | 18,0                                | 0,072                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 008</b> | 8,20         | 12,30        | 0,20                          | 16                               | 125                               | 13,0                                | 0,086                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 010</b> | 10,05        | 14,30        | 0,20                          | 18                               | 129                               | 6,0                                 | 0,101                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 013</b> | 12,20        | 16,70        | 0,20                          | 20                               | 140                               | 6,0                                 | 0,116                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 016</b> | 16,20        | 21,60        | 0,20                          | 28                               | 160                               | 5,0                                 | 0,176                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 020</b> | 20,20        | 26,80        | 0,20                          | 32                               | 170                               | 3,0                                 | 0,252                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 025</b> | 25,40        | 32,20        | 0,30                          | 40                               | 190                               | 2,5                                 | 0,336                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 032</b> | 34,30        | 41,10        | 0,30                          | 50                               | 260                               | 2,0                                 | 0,428                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 040</b> | 40,00        | 49,80        | 0,30                          | 60                               | 300                               | 2,0                                 | 0,706                  | 10 do 100                 |
| <b>KBO 050</b> | 50,20        | 60,30        | 0,40                          | 70                               | 320                               | 0,5                                 | 0,894                  | 10 do 100                 |

### Varijante proizvoda

**KBA** Metalno crijevo, 1 oplet od 1.4301