

PTFE NATUR
PTFE-Tube

Karakteristike

Primjena	Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media
Područje primjene	Pretežno za kemijsku i prehrambenu industriju
Izvedba	white PTFE smooth hose
Karakteristike	Zahvaljujući glatkoj unutarnjoj jezgri nema taloženja u crijevu pogodan za živežne namirnice
Materijal crijeva	PTFE (politetrafluoretilen)
Boja	Natural
Temperatura min.	-200 °C
Temperatura max.	260 °C
Odobrenje	Osnovni materijal ima FDA odobrenje.

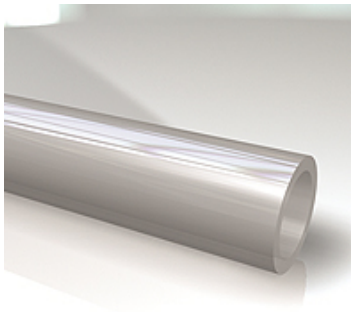

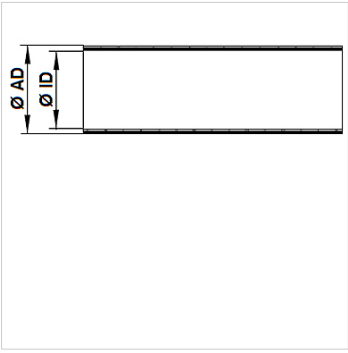

Napomena

Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.
The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting
Od 50 °C potrebno je obratiti pozornost na faktor smanjenja tlaka.
(Maks. radni tlak = radni tlak x faktor).
Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C
Factor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø ID (mm)	Ø AD (mm)	Debljina stjenki (mm)	Radni tlak 20°C (stat.) (bar)	Proizvodna duljina max. (m)
PTFE 2/4 NATUR	2,00	4,00	1,00	20,0	300
PTFE 4/6 NATUR	4,00	6,00	1,00	12,0	500
PTFE 6/8 NATUR	6,00	8,00	1,00	8,5	100
PTFE 6/10 NATUR	6,00	10,00	2,00	15,0	50
PTFE 7/10 NATUR	7,00	10,00	1,50	10,5	50
PTFE 8/10 NATUR	8,00	10,00	1,00	7,0	50
PTFE 10/12 NATUR	10,00	12,00	1,00	5,5	100

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.