
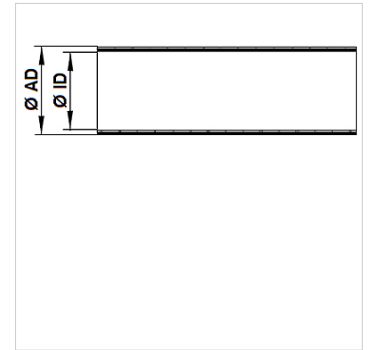


PTFE NATUR

PTFE-Tube

Karakteristike

| | |
|--------------------------|--|
| Primjena | Low pressure applications with hydraulic fluids and aggressive media |
| Područje primjene | Pretežno za kemijsku i prehrambenu industriju |
| Izvedba | white PTFE smooth hose |
| Karakteristike | Zahvaljujući glatkoj unutarnjoj jezgri nema taloženja u crijevu pogodan za živežne namirnice |
| Materijal crijeva | PTFE (politetrafluoretilen) |
| Boja | Natural |
| Temperatura min. | -200 °C |
| Temperatura max. | 260 °C |
| Odobrenje | Osnovni materijal ima FDA odobrenje. |



Napomena

Navedene vrijednosti tlaka odnose se samo na crijeva.

The tubular fabric has a safety factor (SF) 4 against bursting

Od 50 °C potrebno je obratiti pozornost na faktor smanjenja tlaka.

(Maks. radni tlak = radni tlak x faktor).

Temp.: 50 °C / 75 °C / 100 °C / 150 °C / 200 °C / 250 °C

Factor: 0,87 / 0,77 / 0,68 / 0,53 / 0,39 / 0,28

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | Ø ID (mm) | Ø AD (mm) | Debljina stjenki (mm) | Radni tlak 20°C (stat.) (bar) | Proizvodna duljina max. (m) |
|------------------|--------------|--------------|--------------------------|----------------------------------|--------------------------------|
| PTFE 2/4 NATUR | 2,00 | 4,00 | 1,00 | 20,0 | 300 |
| PTFE 4/6 NATUR | 4,00 | 6,00 | 1,00 | 12,0 | 500 |
| PTFE 6/8 NATUR | 6,00 | 8,00 | 1,00 | 8,5 | 100 |
| PTFE 6/10 NATUR | 6,00 | 10,00 | 2,00 | 15,0 | 50 |
| PTFE 7/10 NATUR | 7,00 | 10,00 | 1,50 | 10,5 | 50 |
| PTFE 8/10 NATUR | 8,00 | 10,00 | 1,00 | 7,0 | 50 |
| PTFE 10/12 NATUR | 10,00 | 12,00 | 1,00 | 5,5 | 100 |