
KF-DI

Prsten za centriranje, Alu/FKM (FPM)

Karakteristike

Primjena	Brtvene komponente za male prirubničke spojeve
Izvedba	Prsten za centriranje od aluminija s O prstenom od FKM (FPM)
Norma	DIN 28403 ISO 2861
Materijal	Prsten za centriranje od aluminija O-Ring: FKM (FPM)
Temperaturno područje	Aluminij od -156 °C do 150 °C FKM (FPM) von -20 °C bis 200 °C



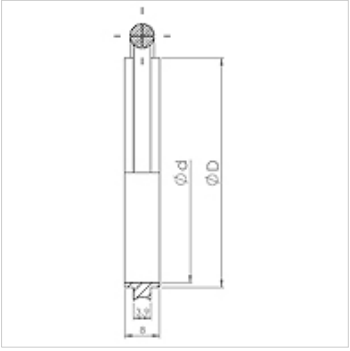

Napomena

Područje tlaka od 10−7 mbar do 2,5 bar

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	D (mm)	d (mm)
KF-DI 010	10	12,0	10,0
KF-DI 016	16	17,0	16,0
KF-DI 020	20	22,0	20,0
KF-DI 025	25	26,0	25,0
KF-DI 032	32	34,0	32,0
KF-DI 040	40	41,0	40,0
KF-DI 050	50	52,0	50,0

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.