
SSTK-T

Stezno crijevo s premazom od ljepila

Karakteristike

Karakteristike	Nudi dodatnu zaštitu od vlage Probojna čvrstoća: najmanje 12 kV/mm prema IEC 243-1 Specifikacije: UL 224 105°C samo vanjski plašt
Boja	prozirno
Temperatura min.	-55 °C
Temperatura max.	110 °C
Temperaturno područje	Temperatura stezanja najmanje 125 °C
Materijal	umreženi, modificirani poliolefin

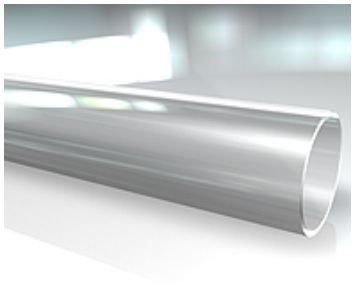

Opis

Fleksibilno stezno crijevo s dvostrukom stjenkom od poliolefina, s jednim slojem termoplastičnog specijalnog ljepila.

Artikl

Naziv	Unutarnji Ø (mm)	Debljina stjenki (mm)	min. Ø stezanja (mm)	Odnos stezanja
SSTK 1906 T	19	2,25	6,0	3:1
SSTK 3208 T	32	2,54	8,0	4:1
SSTK 3913 T	39	2,54	13,0	3:1
SSTK 2408 T	24	2,54	8,0	3:1
SSTK 5213 T	52	2,54	13,0	4:1

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.