
HK FAC CRNI

Klipnjača, kromirana CRNI

Karakteristike

Izvedba	Klipnjače - proizvodi u metrima Tolerancija f7
Materijal	Čelik 20MNV6CRNI
Površinska zaštita	Prevlaka od nikla 30µm, prevlaka od kroma 20µm Tvrdoća površine sloja od nikla HV 300 Tvrdoća površine sloja kroma HV 850 Hrapavost Ra ≤ 0,2µm Otporan na koroziju do 1000 sati u NSS ispitivanju prema ISO 3768 / ocjena 9

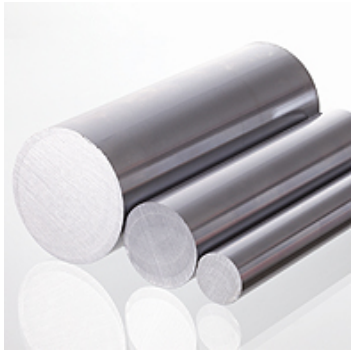

Napomene uz narudžbu

Max. production length 6.00 m
druge veličine na zahtjev

Artikl

Naziv	Ø S (mm)	Weight / meter (kg)
HK FAC 020 CRNI L000	20	2,50
HK FAC 025 CRNI L000	25	3,89
HK FAC 028 CRNI L000	28	4,72
HK FAC 030 CRNI L000	30	5,56
HK FAC 035 CRNI L000	35	7,50
HK FAC 036 CRNI L000	36	8,10
HK FAC 040 CRNI L000	40	10,00
HK FAC 045 CRNI L000	45	12,50
HK FAC 050 CRNI L000	50	15,56
HK FAC 060 CRNI L000	60	22,22
HK FAC 070 CRNI L000	70	30,28
HK FAC 080 CRNI L000	80	39,44
HK FAC 090 CRNI L000	90	50,56
HK FAC 100 CRNI L000	100	61,67

Ø S = promjer klipnjače

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.