

WA FL VA

Priključni element ... FL, VA

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 Nastavci cijevi

Oblik brtve 1 Spoj za narezni prsten


Norma ISO 8434-1

Kratica BEL

Oblik izrade ravno

Seriya lagana

Materijal Oplemenjeni čelik 1.4571

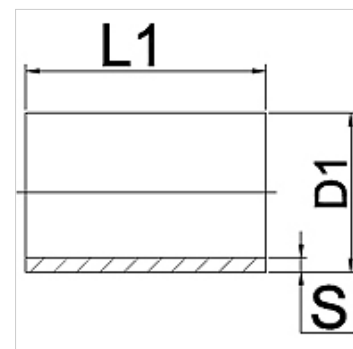

Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).

Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFL odnosno AOL.

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	Seriya	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FL VA	4	250	6 L	6	1,0	25
WA 006 FL VA	6	250	8 L	8	1,0	30
WA 008 FL VA	8	240	10 L	10	1,0	30
WA 010 FL VA	10	200	12 L	12	1,0	30
WA 013 FL VA	13	250	15 L	15	1,5	32
WA 016 FL VA	16	160	18 L	18	1,5	32
WA 020 FL VA	20	160	22 L	22	1,5	36
WA 025 FL VA	25	100	28 L	28	2,0	40
WA 032 FL VA	32	100	35 L	35	2,0	45
WA 040 FL VA	40	100	42 L	42	2,0	45

Varijante proizvoda

WA FL Priključni element ... FL, čelik, Čelik (može se variti)

WA FL CU Priključni element ... FL, bakar, Bakar