
WA FS

Priključni element ... FS, čelik

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	Nastavci cijevi
Oblik brtve 1	Spoj za narezni prsten
Norma	ISO 8434-1 DIN 3861
Kratica	BES
Oblik izrade	ravno
Serija	teška
Materijal	Čelik (može se variti)



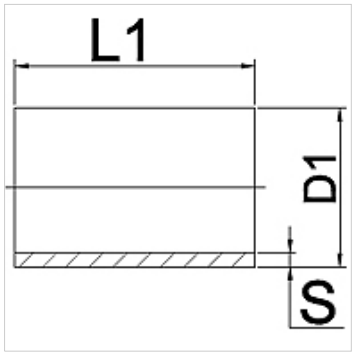

Napomena

Narezni prsten potrebno je završno montirati na kaljenom nastavku za predmontažu (VOM...).
Kao alternativu preporučujemo oblik priključka AFS odnosno AOS

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	Serija	D1 (mm)	s (mm)	L1 (mm)
WA 004 FS	4	320	8S	8	1,0	30
WA 006 FS	6	263	10 S	10	1,0	30
WA 008 FS	8	219	12 S	12	1,0	30
WA 010 FS	10	299	14 S	14	1,5	35
WA 013 FS	13	262	16 S	16	1,5	35
WA 016 FS	16	288	20 S	20	2,0	40
WA 020 FS	20	230	25 S	25	2,0	45
WA 025 FS	25	244	30 S	30	2,5	50
WA 032 FS	32	222	38 S	38	3,0	55

Varijante proizvoda

WA FS VA	Priključni element ... FS, VA, Oplemenjeni čelik 1.4571

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.