

WA AOL

Priključni element ... AOL, čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 metrički navoji matice

Oblik brtve 1 24° vanjski konus s O prstenom


Norma DIN 3865
ISO 8434-1

Kratica DKOL

Oblik izrade ravno

Serijski lagana

Materijal Čelik (može se variti)

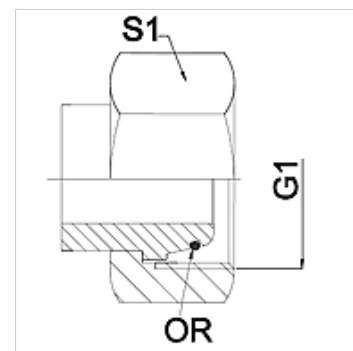

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | Serijski | S1 (mm) |
|------------|----|----------|------------|----------|---------|
| WA 004 AOL | 4 | 250 | M 12 x 1,5 | 6 L | 14,0 |
| WA 006 AOL | 6 | 250 | M 14 x 1,5 | 8 L | 17,0 |
| WA 008 AOL | 8 | 250 | M 16 x 1,5 | 10 L | 19,0 |
| WA 010 AOL | 10 | 250 | M 18 x 1,5 | 12 L | 22,0 |
| WA 013 AOL | 13 | 250 | M 22 x 1,5 | 15 L | 27,0 |
| WA 016 AOL | 16 | 160 | M 26 x 1,5 | 18 L | 32,0 |
| WA 020 AOL | 20 | 160 | M 30 x 2 | 22 L | 36,0 |
| WA 025 AOL | 25 | 100 | M 36 x 2 | 28 L | 41,0 |
| WA 032 AOL | 32 | 100 | M 45 x 2 | 35 L | 50,0 |
| WA 040 AOL | 40 | 100 | M 52 x 2 | 42 L | 60,0 |

Varijante proizvoda

WA AOL VA Priključni element ... AOL, VA, Oplemenjeni čelik