
HK 054 322

Counterbalancing valve SC, single-acting

Karakteristike

Izvedba	jednostruko djelovanje može se otključati Dosjedna izvedba - bez curenja
Materijal	Kućište: aluminij Unutarnji dijelovi od čelika
Radni tlak	maks. 350 bara



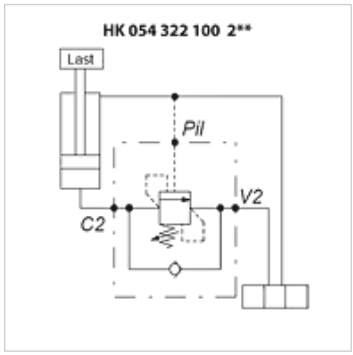

Napomena

maks. tlak opterećenja 270bar

Artikl

Naziv	Navoj	Područje namještanja bara	Q max. (L/min)	Odnos uključivanja paljenja	A (mm)	B (mm)	C (mm)	D (mm)	E (mm)	F (mm)	H (mm)	I (mm)	Izvedba	Težina (kg)
HK 054 322 100 220	G 3/8"	60 - 210	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 235	G 3/8"	120 - 350	40	1:3,55	160	30	60	20	40	65	12	100	-	0,75
HK 054 322 100 320	G 1/2"	60 - 210	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	s mjernim priključkom	1,20
HK 054 322 100 335	G 1/2"	120 - 350	70	1:3,55	185	35	80	26	41	71	18	107	s mjernim priključkom	1,29

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.