

# WA AOS

Priključni element ... AOS, čelik

**HANSA FLEX**

## Karakteristike

**Područje primjene** Priključna armatura za metalna crijeva

**Priključak 1** metrički navoji matice

**Oblik brtve 1** 24° vanjski konus s O prstenom


**Norma** DIN 3865  
ISO 8434-1

**Kratice** DKOS

**Oblik izrade** ravno

**Serijska** teška

**Materijal** Čelik (može se variti)

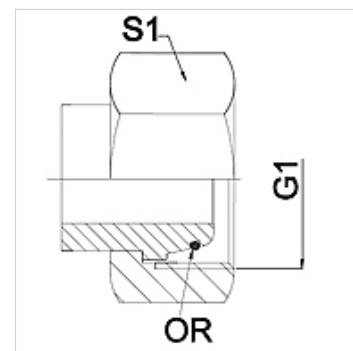

## Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

## Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

## Artikli

Naziv	DN	PN (bar)	G1	Serijska	S1 (mm)
WA 004 AOS	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

## Varijante proizvoda

WA AOS VA Priključni element ... AOS, VA, Oplemenjeni čelik