
WA AOS VA

Priključni element ... AOS, VA

Karakteristike

Područje primjene	Priključna armatura za metalna crijeva
Priključak 1	metrički navoji matice
Oblik brtve 1	24° vanjski konus s O prstenom
Norma	DIN 3865 ISO 8434-1
Kratica	DKOS
Oblik izrade	ravno
Serija	teška
Materijal	Oplemenjeni čelik



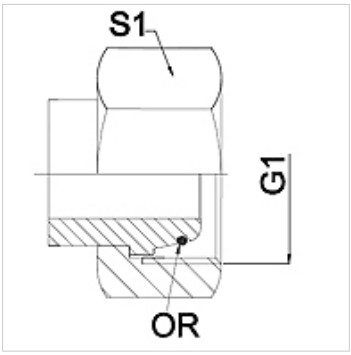

Napomena

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikl

Naziv	DN	PN (bar)	G1	Serija	S1 (mm)
WA 004 AOS VA	4	630	M 16 x 1,5	8S	19,0
WA 006 AOS VA	6	630	M 18 x 1,5	10 S	22,0
WA 008 AOS VA	8	630	M 20 x 1,5	12 S	24,0
WA 010 AOS VA	10	630	M 22 x 1,5	14 S	27,0
WA 013 AOS VA	13	400	M 24 x 1,5	16 S	30,0
WA 016 AOS VA	16	400	M 30 x 2	20 S	36,0
WA 020 AOS VA	20	400	M 36 x 2	25 S	46,0
WA 025 AOS VA	25	250	M 42 x 2	30 S	50,0
WA 032 AOS VA	32	250	M 52 x 2	38 S	60,0

Varijante proizvoda

WA AOS	Priključni element ... AOS, čelik, Čelik (može se variti)

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.