


HK RP

Ventil za ograničavanje tlaka RP

Karakteristike

Izvedba	predupravljan
Radni tlak	maks. 350 bara

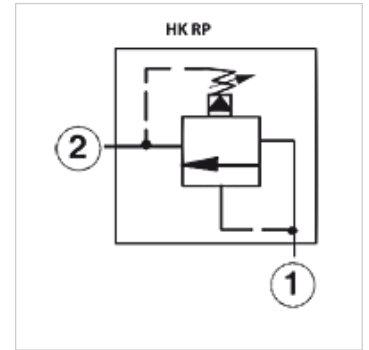

Napomena

Ovi ventili moraju biti namješteni ovisno o slučaju primjene

Opis

nur einstellbar, wenn Druck an Anschluss 1 < 50bar

Priljučak 2 može se opteretiti s maks. tlakom

Proradno vrijeme oko 10 ms

Artikli

Naziv	Područje namještanja min. (bar)	Područje namještanja max. (bar)	Qmax			dodijeljeno uvrtno kućište	Uvrtni navoj	SW (mm)	Pritezni moment (N-m)	Teži- na (kg)
			A (L/min)	B (mm)	(mm)					
HK RP EC LAN	7	210	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T- 10A	22	50,0	0,5
HK RP EC LWN	10	315	95	51,0	40,0	HK FAU / HK FAUS	T- 10A	22	50,0	0,5
HK RP GC LAN	7	210	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T- 3A	28	65,0	0,5
HK RP GC LWN	10	315	200	54,0	48,0	HK CAV / HK CAVS / HK CAW / HK CAWS	T- 3A	28	65,0	0,5

Pribor

HK GEH CA	Kućište ventila za ventile spremnika T- 3A
HK GEH FA	Kućište ventila za ventile spremnika T- 10A
HK HR SUN	Ručni kotačić za ventil spremnika SUN