

WA HR

Priključni element ... HR, čelik

HANSA FLEX

Karakteristike

Područje primjene Priključna armatura za metalna crijeva

Priključak 1 BSP vanjski navoj, cilindrični


Oblik brtve 1 plosnato brtvljenje

Norma ISO 228-1

Kratica AGR ravni

Oblik izrade ravno

Materijal Čelik

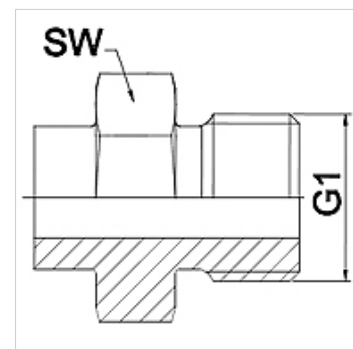

Napomena

Varena izvedba samo od oplemenjenog čelika

Navedene veličine ključeva su orijentacijske vrijednosti!

Napomene uz narudžbu

Ostale izvedbe na zahtjev

Artikli

| Naziv | DN | PN (bar) | G1 | SW (mm) |
|-----------|----|----------|----------|---------|
| WA 006 HR | 6 | 350 | G 1/4" | 19 |
| WA 010 HR | 10 | 350 | G 3/8" | 22 |
| WA 013 HR | 13 | 315 | G 1/2" | 27 |
| WA 016 HR | 16 | 315 | G 5/8" | 30 |
| WA 020 HR | 20 | 250 | G 3/4" | 32 |
| WA 025 HR | 25 | 200 | G 1" | 41 |
| WA 032 HR | 32 | 160 | G 1.1/4" | 50 |
| WA 040 HR | 40 | 125 | G 1.1/2" | 55 |
| WA 050 HR | 50 | 80 | G 2" | 70 |

Varijante proizvoda

WA HR VA Priključni element ... HR, VA, Oplemenjeni čelik