

B FPM-C
Brtve klipnjače, B-FPM/C

Karakteristike

Izvedba	Brtva klipnjače
Radni tlak	do 250 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-10 °C
Temperatura max.	150 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	u zatvorenim utorima u otvorenim utorima
Materijal	FPM-C
Primjena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

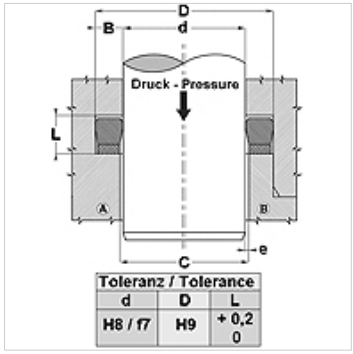

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Opis

brtva koja se ne haba.
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
jednostavno rješenje.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 094 063-1 FPM-C	24	16	6,4
B 102 070-1 FPM-C	26	18	6,4
B 110 078-1 FPM-C	28	20	6,4
B 118 086-1 FPM-C	30	22	6,4
B 129 098-1 FPM-C	33	25	6,4
B 141 110 FPM-C	36	28	6,4
B 149 118 FPM-C	38	30	6,4
B 157 118 FPM-C	40	30	7,5
B 157 125-1 FPM-C	40	32	6,4
B 169 137 FPM-C	43	35	6,4
B 173 141 FPM-C	44	36	6,4
B 188 157 FPM-C	48	40	6,4
B 196 157 FPM-C	50	40	11,0
B 216 177 FPM-C	55	45	8,0
B 236 196 FPM-C	60	50	8,0
B 236 196-1 FPM-C	60	50	10,0
B 255 216-1 FPM-C	65	55	8,0
B 275 236 FPM-C	70	60	8,0
B 283 236 FPM-C	72	60	9,6
B 322 275-1 FPM-C	82	70	9,6
B 362 314 FPM-C	92	80	9,6

Varijante proizvoda

B Dichtung	Brtva klipnjače, B, NBR ojačan tkaninom
B M	Brtva klipnjače, B-M, NBR ojačan tkaninom
B NEI	Brtva klipnjače, B-NEI, (1) Brtva: NBR ojačan tkaninom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.