
B FPM-K


Brtve klipnjače, B-FPM/K

Karakteristike

Izvedba	Brtva klipnjače
Radni tlak	do 250 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	150 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	u zatvorenim utorima u otvorenim utorima
Materijal	FPM-K
Primjena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,2
250	< 0,1

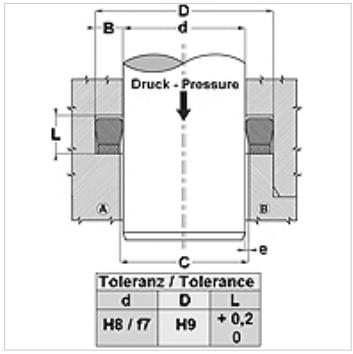

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Opis

brtva koja se ne haba.
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
jednostavno rješenje.

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 137 098 FPM-K	35,0	35,00	9,0
B 196 137 FPM-K	50,0	35,00	11,5
B 330 275 FPM-K	84,0	70,00	12,5
B 492 413 FPM-K	125,0	105,00	12,5

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.