



Karakteristike

| | |
|----------------------|---|
| Izvedba | Brтва klipnjače |
| Radni tlak | do 250 bara |
| Brzina klizanja max. | 0,5 m/s |
| Temperatura min. | -30 °C |
| Temperatura max. | 110 °C |
| Mediji | Mineralna ulja Emulzije vode |
| Montaža | u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B |
| Materijal | NBR ojačan tkaninom |
| Primjena | Hidraulika |



| Spaltmaß / Clearance | |
|------------------------|--------|
| Druck / Pressure (bar) | e (mm) |
| 160 | < 0,2 |
| 250 | < 0,1 |

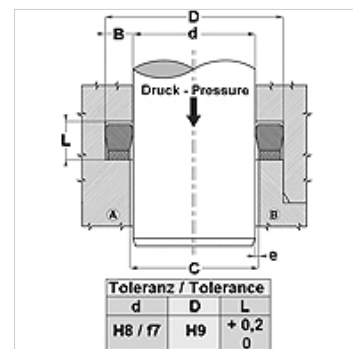

Opis

brtva koja se ne haba.
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).
Moguć je i drugi materijal: FPM.

Artikli

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Utori prema |
|---------------|--------|--------|--------|-------------|
| B 047 019-M | 12,00 | 5,00 | 6,40 | - |
| B 051 024-M | 13,00 | 6,00 | 6,40 | - |
| B 059 031-M | 15,00 | 8,00 | 6,40 | - |
| B 066 039-M | 17,00 | 10,00 | 6,40 | - |
| B 075 047-M | 19,00 | 12,00 | 6,40 | - |
| B 086 055-M | 22,00 | 14,00 | 6,40 | - |
| B 090 059-M | 23,00 | 15,00 | 6,40 | - |
| B 094 063-1-M | 24,00 | 16,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 102 070-1-M | 26,00 | 18,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 110 078-1-M | 28,00 | 20,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 118 086-1-M | 30,00 | 22,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 129 098-1-M | 33,00 | 25,00 | 6,40 | ISO 5597 |
| B 141 110-M | 36,00 | 28,00 | 6,40 | - |
| B 149 118-M | 38,00 | 30,00 | 6,40 | - |
| B 157 125-1-M | 40,00 | 32,00 | 6,40 | - |
| B 169 137-M | 43,00 | 35,00 | 6,40 | - |
| B 1731 41-M | 44,00 | 36,00 | 6,40 | - |
| B 188 157-M | 48,00 | 40,00 | 6,40 | - |
| B 196 165-M | 50,00 | 42,00 | 6,40 | - |
| B 216 177-M | 55,00 | 45,00 | 8,00 | - |
| B 236 196-M | 60,00 | 50,00 | 8,00 | ISO 5597 |
| B 255 216-1-M | 65,00 | 55,00 | 8,00 | - |
| B 259 220-M | 66,00 | 56,00 | 8,00 | - |
| B 275 236-M | 70,00 | 60,00 | 8,00 | - |
| B 295 248-1-M | 75,00 | 63,00 | 9,60 | - |
| B 303 255-M | 77,00 | 65,00 | 9,60 | - |
| B 322 275-1-M | 82,00 | 70,00 | 9,60 | - |
| B 342 295-M | 87,00 | 75,00 | 9,60 | - |
| B 362 314-M | 92,00 | 80,00 | 9,60 | - |
| B 381 334-M | 97,00 | 85,00 | 9,60 | - |
| B 401 354-M | 102,00 | 90,00 | 9,60 | - |
| B 452 393-2-M | 115,00 | 100,00 | 12,00 | - |
| B 492 433-M | 125,00 | 110,00 | 12,00 | - |
| B 511 452-M | 130,00 | 115,00 | 12,00 | - |
| B 551 492-M | 140,00 | 125,00 | 12,00 | - |
| B 629 551-2-M | 160,00 | 140,00 | 16,00 | - |
| B 669 590-M | 170,00 | 150,00 | 16,00 | - |



Artikl

| Naziv | D (mm) | d (mm) | L (mm) | Utori prema |
|----------------------|-----------|-----------|-----------|-------------|
| B 708 629-1-M | 180,00 | 160,00 | 16,00 | - |
| B 787 708-1-M | 200,00 | 180,00 | 16,00 | - |
| B 866 787-1-M | 220,00 | 200,00 | 16,00 | - |

Varijante proizvoda

| | |
|-------------------|--|
| B Dichtung | Brтва klipnjače, B, NBR ojačan tkaninom |
| B NEI | Brтва klipnjače, B-NEI, (1) Brtva: NBR ojačan tkaninom |