
B NEI FPM


Brtva klipnjače, B-NEI-FPM

Karakteristike

Izvedba	Brtva klipnjače
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B
Materijal	(1) Brtva: FPM (2) Potporni prsten: Acetal smola / PTBR
Primjena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

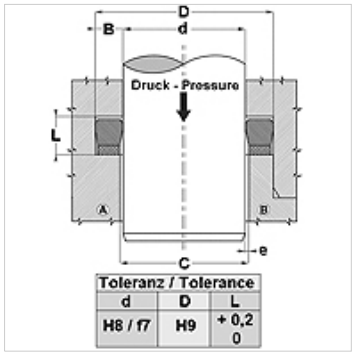

Toleranz / Tolerance		
d	D	L
H8 / f7	H9	+ 0,2 0

Opis

brtva koja se ne haba.
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.
jednostavno rješenje.

Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).

Artikl

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

Varijante proizvoda

B NEI	Brtva klipnjače, B-NEI, (1) Brtva: NBR ojačan tkaninom

Usprkos pažljivoj provjeri ne mogu se isključiti pogreške i zbog toga ne preuzimamo odgovornost za sadržane podatke.