


# B NEI FPM

Brtva klipnjače, B-NEI-FPM


**HANSA FLEX**

## Karakteristike

Izvedba	Brtva klipnjače
Radni tlak	do 400 bara
Brzina klizanja max.	0,5 m/s
Temperatura min.	-30 °C
Temperatura max.	110 °C
Mediji	Mineralna ulja Emulzije vode
Montaža	u zatvorenim utorima A u otvorenim utorima B
Materijal	(1) Brtva: FPM (2) Potporni prsten: Acetal smola / PTBR
Primjena	Hidraulika



Spaltmaß / Clearance	
Druck / Pressure (bar)	e (mm)
160	< 0,40
250	< 0,20
400	< 0,12

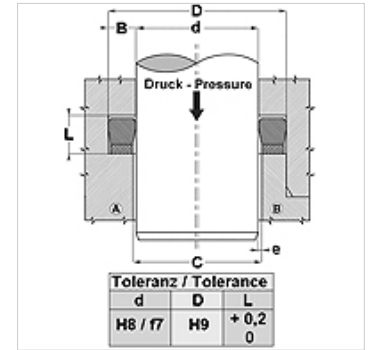

## Opis

brtva koja se ne haba.  
vrlo dobra učinkovitost brtvljenja kod niskog tlaka.  
jednostavno rješenje.

## Napomene uz narudžbu

Obratite nam se kod posebnim pogonskih uvjeta (tekućina, temperatura, tlak ...).

## Artikli

Naziv	D (mm)	d (mm)	L (mm)
B 216 157-NEI FPM	55	40	8,0
B 255 196-NEI FPM	65	50	11,0
B 295 236-NEI FPM	75	60	13,0
B 314 236-NEI FPM	80	60	14,5
B 334 275-NEI FPM	85	70	12,5
B 452 393-NEI FPM	115	100	12,5

## Varijante proizvoda

B NEI Brtva klipnjače, B-NEI, (1) Brtva: NBR ojačan tkaninom